

# 无线智能播放系统说明书

无线智能播放系统，具有体积小、价格便宜，操作简便，安装方便、操作简单、适用性强等特点。键盘外观优美，同时具备电源状态提示、键盘背光指示、防拆和防移动等功能。主要用于安防报警、语音提示、广告播放、景区、旅游区景点介绍、电瓶车、游览车、观光车等车载语音介绍。

## 1.产品特性

- MP3 格式语音存储，可播放提示语音和音乐，音质更好。
- TF 格式存储卡，最大支持 16G 存储。机器自带 128M 存储卡。
- USB 口直接下载语音信息，操作方便。



语音播放模块



无线遥控

- 1.按键 1-9：对应播放文件序号 1-9 的文件
- 2.按键 0：复位功能
- 3.音量+/-：  音量+，  音量-。
- 4.上一曲/下一曲： \*上一曲， #下一曲

## 技术参数

### 1.无线遥控

电 源：1 接 3.6V 锂电池  
待机电流：小于等于 8uA  
工作电流：小于等于 12mA  
电池使用寿命：1-2 年  
发射频率：433.92MHZ+-75KHZ  
外形尺寸：130mm\*90mm\*25mm（长\*宽\*高）  
重 量：200g（含电池）

### 2.语音播放模块

电 源：12V 直流电源  
外形尺寸：

## 无线遥控使用说明

- 1 音频输出孔：用于内置蜂鸣器提示音输出。注意：应防止堵塞物堵住输出孔
- 2 防拆、放移动开关：平时其紧贴着挂机板，当遇到暴力破坏或者键盘被搬离时，触片则弹开，立即启动现场警示。
- 3 电池盒：电池安放处，负责对系统供电。（注意：如长时间不使用电池，初次上电，会产生低电压提示现象，这是锂亚电池长时间不用产生的滞后现象，取下电池，重新安装上电池预热，反复几次，即可消除此现象。）

## 3.1 准备音频文件

### 3.1.1 软件合成音频文件


通过我司免费提供的音频生成软件VoiceReader.exe把文字信息转换为WAV 格式语音信息存储到电脑。具体操作请参考《语音合成说明》文档。

### 3.1.2 音频文件转换 MP3 格式

本机支持所有格式的MP3 文件，需将合成软件制作好的wav 格式音频文件转换为MP3格式文件。具体操作请参考《音频转MP3 格式说明》文档。

将需要下载的 MP3 文件，按文件名排序，并且复制到一个文件夹下。

（注意：此操作在电脑上进行。） 如下图示：

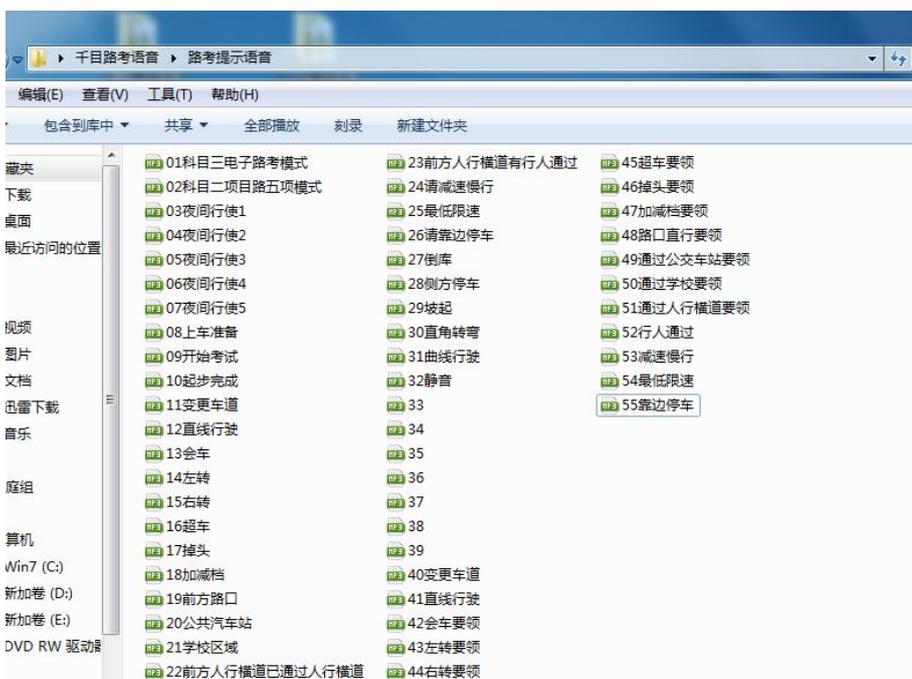

文件夹：路考提示语音

## 3.2 下载语音

语音控一个 U 盘。准备好的文件夹复制到 U 盘即可。

- 注意：
- 1、语音控制器连接电脑，不需要连接电源。
  - 2、如果 U 盘内有其他数据，请先备份到电脑。
  - 3、下载语音之前需要对 U 盘格式化，清除 U 盘内原有数据。

操作步骤如下所示：

### 3.2.1 USB 口连接 PC



图二、USB 接口连接 PC 机

### 3.2.2 产生 U 盘



图三、在电脑产生一个 U 盘


### 3.2.3 格式化 U 盘



图四、格式化 U 盘

### 3.2.4 复制文件夹

注意：粘贴时，使用电脑键盘 **CTRL+V** 键 进行操作。

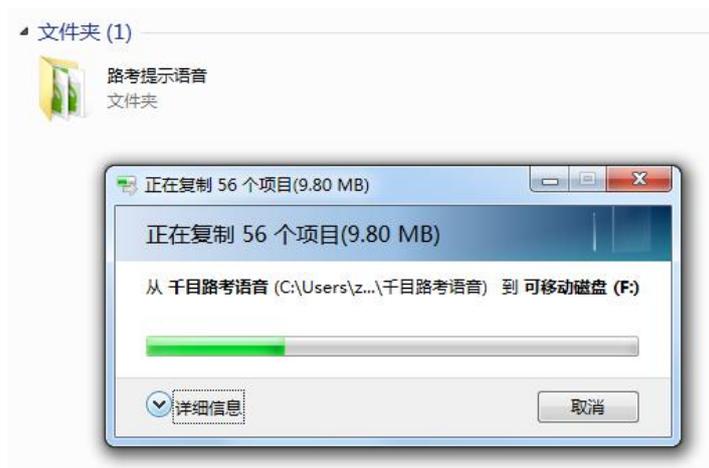

### 3.2.5 下载完成

下载完成以后，拔掉 USB 连接线。语音控制器连接电源，即可进行播放。

## 4.技术支持及联系方式

秦皇岛千目电子有限公司

地址：河北省秦皇岛市开发区涇河道 6 号

电话：0335-7662509

技术服务 QQ：849046309（救火车） 主要技术支持方式

邮箱：qm999cn@qq.com